


## YRS SONSUZ GÖVDE REDÜKTÖR DATASHEET

Model No:	YRS NMRV110-25-100B14
Tipi :	Helis Sonsuz Vidalı Dişli Redüktör
Hız Oranı ( i ):	25 (Motor devrini 1 / 25 oranında düşürür.)
Çıkış Devri :	56 d/d ( 1400 devir motora göre hesaplanmıştır.)
Motor Girişi Mili :	28 mm
Çıkış Mili:	42 mm
Motor Flanş Tipi:	100B14



NMRV	FLANŞ				KAMA		TAHVİL ORANI ( i )													
	PAM	N	M	P	b	t	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100		
							Motor Giriş Mili ( D )													
NMRV110	100B14	110	130	160	8	31,3	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
NMRV110	112B14	110	130	160	8	31,3	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
MESH DATA	ηd(1400)						-	0,9	0,89	0,86	0,85	0,84	0,79	0,78	0,75	0,72	0,67	0,63		
	ηs						-	0,72	0,69	0,63	0,62	0,59	0,48	0,48	0,44	0,41	0,36	0,32		

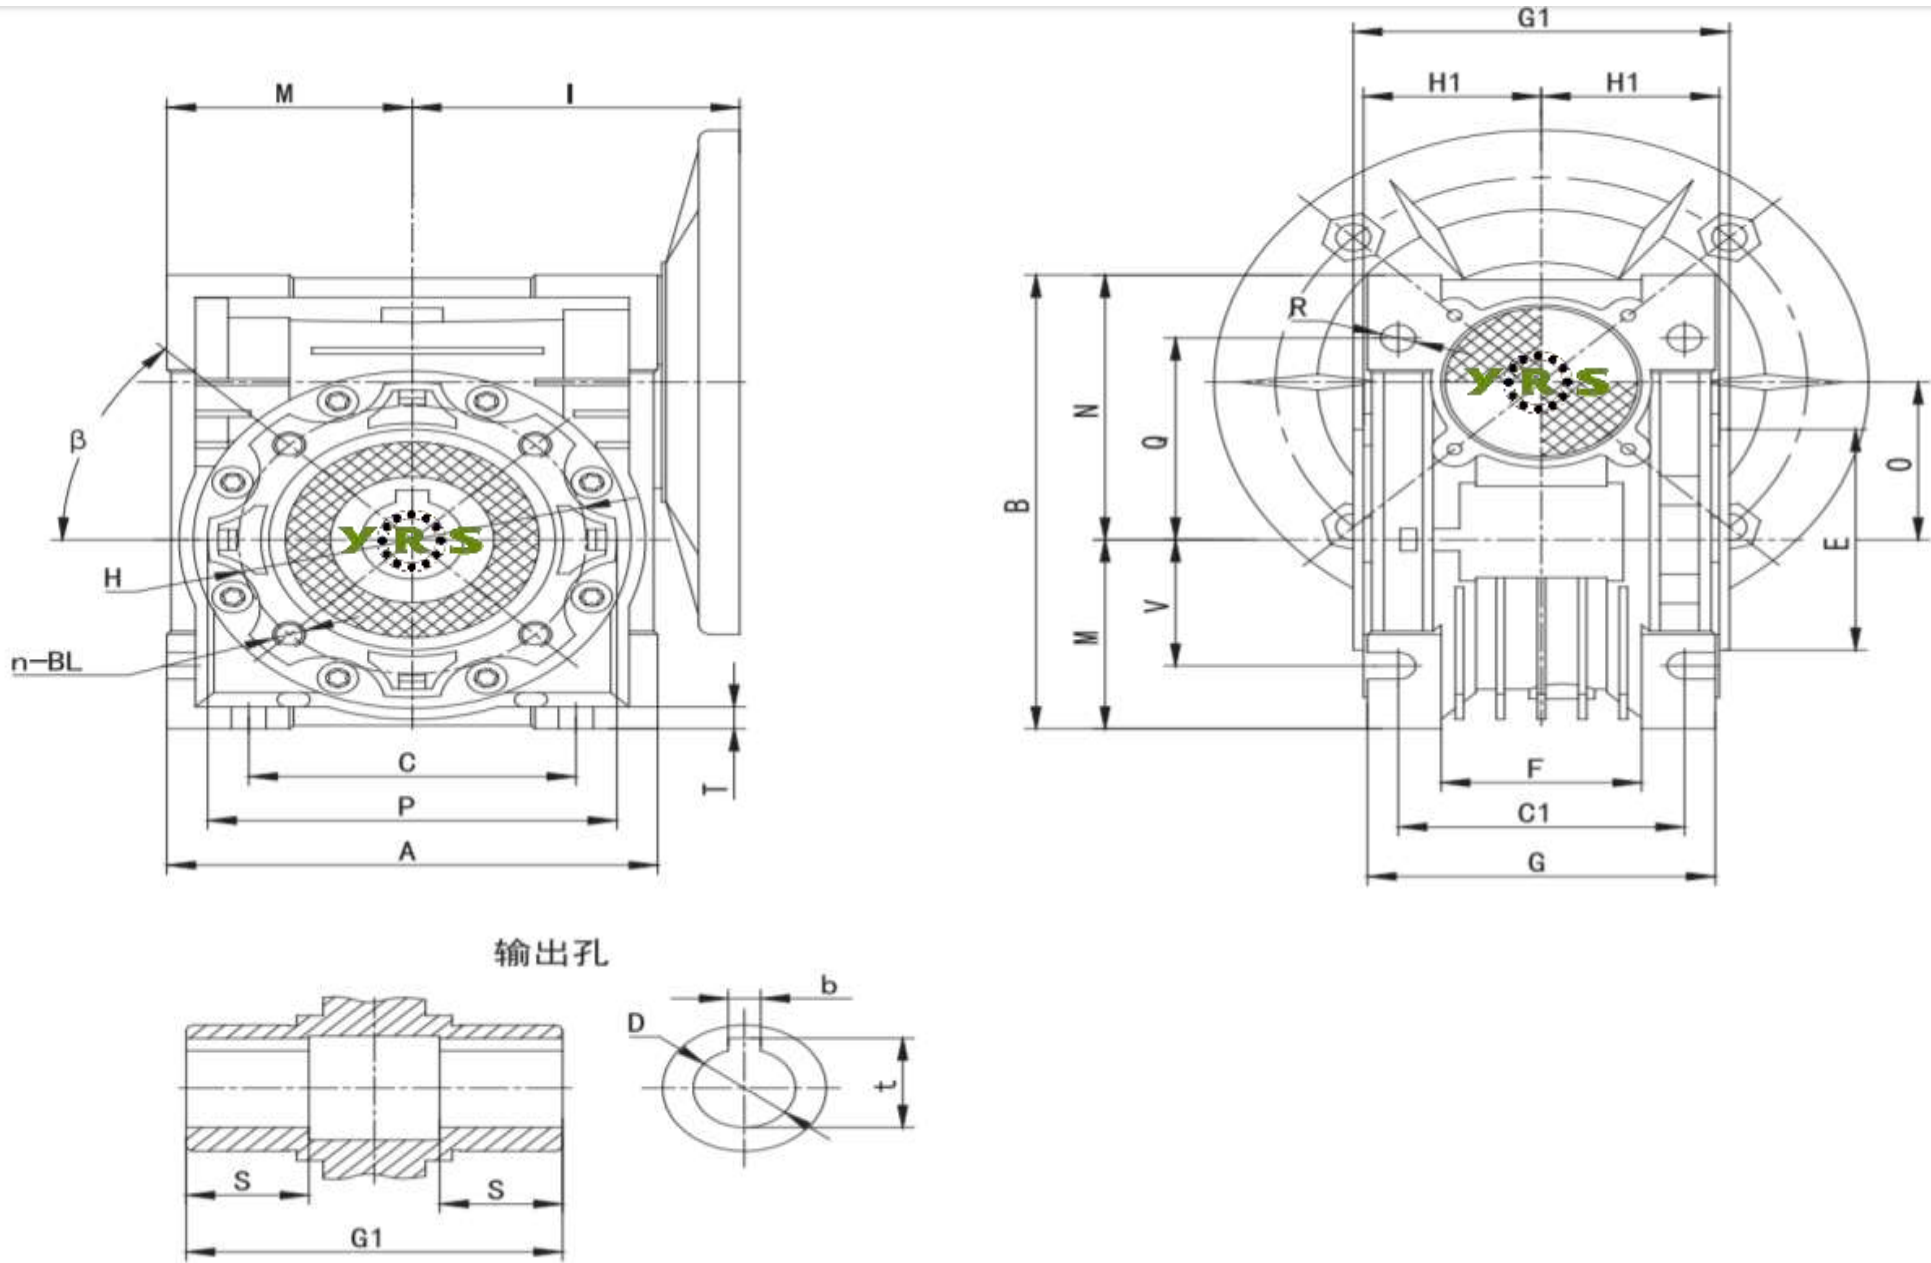

NMRV	A	B	C	C1	D(F8)	E(h8)	F	G	G1	H	H1	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	BL	$\beta$	b	t	V
NMRV110	255	295	170	115	42	130	-	144	155	165	74	160	127,5	167,5	110	200	125	14	50	14	M10x18(n=8)	45°	12	45,3	85

YRS NMRV110-25-100B14 REDÜKTÖR İÇİN ÖRNEK MOTOR SEÇİMİ

Sıra No	Motor	Çıkış Devri ( Devir/Dakika )		Tork Değeri ( Nm )	
Örnek 1 ;	3 Kw 2850 Devirli Trizafe Motor ( AGM2E 100 L2 ) ile kullanıldığında;	114	d/d	211,09	Nm
Örnek 2 ;	<b>2,2 Kw 1430 Devirli Trizafe Motor ( AGM2E 100 L 4A ) ile kullanıldığında;</b>	57	d/d	308,52	Nm
Örnek 3 ;	<b>3 Kw 1435 Devirli Trizafe Motor ( AGM2E 100 L 4B ) ile kullanıldığında;</b>	57	d/d	419,24	Nm
Örnek 4 ;	1,5 Kw 945 Devirli Trizafe Motor ( AGM2E 100 L 6 ) ile kullanıldığında;	38	d/d	318,31	Nm
Örnek 5 ;	3 Kw 2850 Devirli Monofaze Motor ( MD 100 L 2 ) ile kullanıldığında;	114	d/d	211,09	Nm
Örnek 6 ;	<b>2,2 Kw 1425 Devirli Monofaze Motor ( MD 100 L 4A ) ile kullanıldığında;</b>	57	d/d	309,60	Nm
Örnek 7 ;	<b>3 Kw 1425 Devirli Monofaze Motor ( MD 100 L 4B ) ile kullanıldığında;</b>	57	d/d	422,18	Nm
Örnek 8 ;	3 Kw 2850 Devirli Monofaze Motor ( MSD 100 L 2 ) ile kullanıldığında;	114	d/d	211,09	Nm
Örnek 9 ;	<b>2,2 Kw 1425 Devirli Monofaze Motor ( MSD 100 L 4A ) ile kullanıldığında;</b>	57	d/d	309,60	Nm
Örnek 10 ;	<b>3 Kw 1425 Devirli Monofaze Motor ( MSD 100 L 4B ) ile kullanıldığında;</b>	57	d/d	422,18	Nm
Örnek 11 ;	3 Kw 2880 Devirli Trizafe Motor ( AGM2EL 100 L 2 ) ile kullanıldığında;	115	d/d	208,89	Nm
Örnek 12 ;	4 Kw 2880 Devirli Kompakt Trifaze Motor ( C-AGM2EL 100 L 2 ) ile kullanıldığında;	115	d/d	278,52	Nm
Örnek 13 ;	<b>2,2 Kw 1420 Devirli Trizafe Motor ( AGM2EL 100 L 4A ) ile kullanıldığında;</b>	57	d/d	310,69	Nm
Örnek 14 ;	<b>3 Kw 1435 Devirli Trizafe Motor ( AGM2EL 100 L 4B ) ile kullanıldığında;</b>	57	d/d	419,24	Nm
Örnek 15 ;	<b>4 Kw 1440 Devirli Kompakt Trifaze Motor ( C-AGM2EL 100 L 4 ) ile kullanıldığında;</b>	58	d/d	557,04	Nm
Örnek 16 ;	4 Kw 2880 Devirli Trizafe Motor ( AGM2E 112 M 2 ) ile kullanıldığında;	115	d/d	278,52	Nm
Örnek 17 ;	<b>4 Kw 1440 Devirli Trizafe Motor ( AGM2E 112 M 4 ) ile kullanıldığında;</b>	58	d/d	557,04	Nm
Örnek 18 ;	2,2 Kw 950 Devirli Trizafe Motor ( AGM2E 112 M 6 ) ile kullanıldığında;	38	d/d	464,40	Nm
Örnek 19 ;	4 Kw 2885 Devirli Monofaze Motor ( MSD 112 M 2 ) ile kullanıldığında;	115	d/d	278,04	Nm
Örnek 20 ;	4 Kw 2880 Devirli Trizafe Motor ( AGM2EL 112 M 2 ) ile kullanıldığında;	115	d/d	278,52	Nm
Örnek 21 ;	5,5 Kw 2905 Devirli Kompakt Trifaze Motor ( C-AGM2EL 112 M 2 ) ile kullanıldığında;	116	d/d	379,67	Nm
Örnek 22 ;	<b>4 Kw 1440 Devirli Trizafe Motor ( AGM2EL 112 M 4 ) ile kullanıldığında;</b>	58	d/d	557,04	Nm
Örnek 23 ;	<b>5,5 Kw 1465 Devirli Kompakt Trifaze Motor ( C-AGM2EL 112 M 4 ) ile kullanıldığında;</b>	59	d/d	752,86	Nm

Opsiyonlu Ek Parçaları

Yan Bağlantı Flanşı



Çıkış Mili



Tork Kolu



\* Motor ve Redüktör Bağlantısı için motor B14 flanşlı değilse, **B14 tipi Motor Flanşı** gerekli olacaktır.

\* Motor Kod açıklamaları ; **AGM**:Alüminyum Gövde Trifaze Motor , **GM**:Döküm Gövde Trifaze Motor , **MD/MSD**: Monofaze Motor , **C**: Kompakt Motor

\* Motor değerleri **GAMAK** marka olarak [www.gamak.com](http://www.gamak.com) sitesinden kaynak alınıp hesaplanmıştır.

\* Hesaplamalardan doğacak zararlarda firmamız sorumlu değildir, fikir açısından örnek amaçlıdır.